


## Modifikation des Epson SMD340 für den Betrieb an HD-Modulen

Das serienmäßige Laufwerk des ATARI MegaSTE/TT liefert kein HD-Out Signal am Shugart-Bus. HD-Module benötigen dieses Signal für die Erkennung von HD-Disketten. Das Laufwerk kann durch eine kleine Modifikation umgerüstet werden.

Dazu muß die Blechabdeckung entfernt werden (1 Schraube). Nachfolgende Skizze zeigt die Platinenunterseite des Floppys.

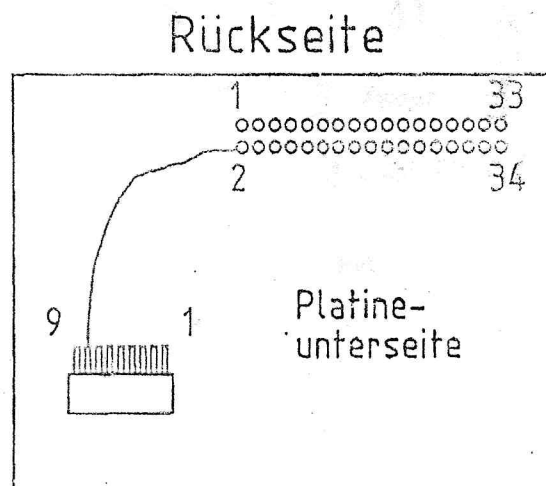

Es muß eine Verbindung von Pin 8 des 9pol. Flachbandkabels (weiß) zu Pin 2 des 34pol. Shugart-Bus hergestellt werden.